


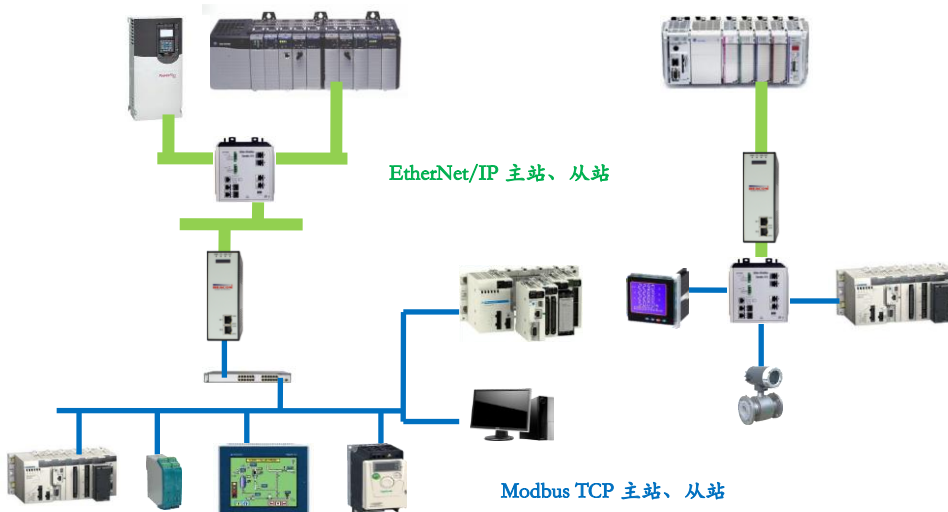

更充足的数据交换区:最大可支持 20,000 个字节的数据交换区, 保证现场所有设备信息可以被采集

更强大的以太网接口:EtherNet/IP 和 Modbus TCP 都可以同时作为最多 15 个服务器 (从站) 和 15 个客户端 (主站) 来使用, 保证更多的以太网设备和主机可以访问该网关

更迅捷的数据采集:所有 EtherNet/IP 一侧的数据采集全部采用 Class 1 的 I/O 链接, 无需配置 Message 指令延迟数据采集时间

更弹性的网络结构:根据客户不同的要求, 可以选择两种不同以太网在同一个网段下 (子网掩码) 或者不同网段下 (子网掩码)

更快速的故障恢复:支持工业 SD 卡插槽, 更换备件时可以快速恢复配置, 减少停机时间

更方便的诊断:无需连接上位机, 可以直接通过 LED 显示屏对模块工作状态进行诊断



Beacon Global Technology 的新型 EtherNet/IP®-Modbus TCP 通讯网关模块 BT-EN-MT, 支持在 EtherNet/IP 和 Modbus TCP 网络中的设备之间的双向数据交换, 最大 20,000 个字节数据交换区。

网关提供一个 EtherNet/IP 以太网端口以及一个 Modbus TCP 以太网端口分别和 PLC 或者其他以太网设备 (HMI、变频器、操作员站等) 进行通信, 两种以太网可以选择设置在同一个网段或者不同网段。

其中 EtherNet/IP 驱动程序全部使用 Class1 的 I/O 连接, 最大支持 20 个 I/O 连接。EtherNet/IP 和 Modbus TCP 两端都最多同时可以支持作为 15 个客户端和 15 个服务器, 每个 EtherNet/IP 客户端最大支持 128 条指令, 指令总数最多可达 1920 条, 每个 Modbus TCP 客户端最大支持 32 条指令, 指令总数最多可达 480 条。

网关可以直接通过网页进行配置和诊断, 无需安装任何特殊软件简单方便, 同时液晶显示屏可以提供基本的诊断信息。

BT-EN-MT 网关采用独立的 DIN 导轨安装, 还配备了一个 SD 卡插槽, 帮助实现快速备件更换。所有网关均配置宽输入电源范围 (10 - 36 VDC), 和扩展级温度范围 (-35° C 至 75° C)。

支持 3 年的质量保证。

型号	数据交换区	以太网接口数量	以太网从站数量	以太网主站数量	主站/从站	每个 EtherNet/IP 主站指令数	每个 ModbusTCP 主站指令数	以太网网段	SD 卡
BT-EN-MT-B	4,000 字节	2	5	5	同时	32	32	1 或者 2, 可配置	支持
BT-EN-MT-P	20,000 字节	2	15	15	同时	128	32	1 或者 2, 可配置	支持

EtherNet/IP® 规约	
3 类服务器连接数目	
领先型:	15
基础型:	5
支持 PLC 类型	PLC2、PLC5、SLC、ControlLogix、CompactLogix
支持消息类型	PCCC 和 CIP
3 类客户端连接数目	
领先型:	15
基础型:	5
1 类 I/O 连接数目	
BT-EN-MT-B 基础型	4
BT-EN-MT-P 领先型	20
每个 I/O 连接大小	248/248 个字
RPI 时间	每个连接 2ms ~10 ms
支持的 CIP 服务	0x4C - CIP 数据表读取 0x4D - CIP 数据表写入
命令列表	每台客户端最大支持 128 条命令（领先型），每条均可针对命令类型、IP 地址、寄存器寻址和字/位计数进行配置
命令集	PLC-2/PLC-3/PLC5 基本命令集 PLC5 二进制命令集 PLC5 ASCII 命令集 SLC500 命令集

Modbus TCP 规格	
支持的 Modbus 功能代码	1: 读取线圈状态 2: 读取输入状态 3: 读取保持寄存器 4: 读取输入寄存器 5: 强制（写入）单个线圈 6: 预设（写入）单个保持寄存器 15: 强制（写入）多个线圈 16: 预设（写入）多个保持寄存器 22: 屏蔽写入保持寄存器（仅从站） 23: 读取/写入保持寄存器（仅从站）
支持的客户端数量	
领先型	15
基础型	5
支持的服务器数量	
领先型	15
基础型	5
命令列表	每个客户端最大多达 32 条完全可配置的命令
状态数据	为每条命令单独报告错误代码
命令列表轮询	可单独启用或禁用每条命令；数据更改时仅允许写入

硬件规格	描述
电源	标称值 24 VDC
	直流电源允许范围 10~36VDC
	电源接口：5.08mm 间距 3 PIN 接线端子。3 个端子分别接电源正极、外壳地、电源负极。桥式整流防反接保护电路，正负任意连接均可正常供电。
电流负载	功耗：3W， 标称值 24 VDC @ 125mA
工作温度	-35° C 至 75° C
存储温度	-40° C 至 80° C
相对湿度	5% 至 95% RH，无冷凝
抗冲击性	IEC 60068-2-27; 15G @ 11ms, 3 轴（工作时）
	IEC 60068-2-27; 30G @ 18ms, 3 轴（不工作时）
抗振性	IEC 60068-2-6; 5G @ 10Hz 至 150Hz
尺寸	2.13x4.18x5.72 inch
(H x W x D)	54.2(Width) x 106.1(Depth) x 145.4(Height) mm
质量	600g
LED 指示灯	PWR 供电指示，绿色
	EXT 扩展状态指示 或 网络状态（NS）指示（仅 EtherNet/IP），红绿双色
	STS 状态提示 或 模块状态（MS）指示（仅 EtherNet/IP），红绿双色
	ERR 错误或故障提示，红色
OLED 显示信息	128x32 分辨率高亮度点阵 OLED 屏幕，阳光下可见。显示内容：产品型号，固件版本号，IP 地址，网关状态，错误诊断信息
以太网端口	10/100Mbit 半双工 RJ45 连接器，50 Hz 到 60 Hz 时电气隔离 1500 Vrms 达 60 秒，遵循 IEC 60950: 1991 第 5.3.2 节的规定 以太网广播风暴弹性 = 不超过 5000 [ARP] 帧/秒，持续时间不超过 5 分钟
串行端口	注： 串行通信端口的数目取决于网关类型以及协议组合。
串行端口隔离	2500 Vrms 端口信号隔离，符合 UL 1577 高压隔离标准和 IEC60747-5-2 安全规范。串行端口通信信号采用射频调制磁耦合技术的 Si8000 系列隔离芯片，提供高可靠的隔离数据路径。
每台设备均配备	60cm 长度 CAT6 六类双屏蔽以太网
相关认证	   

BEACON GLOBAL TECHNOLOGY

USA | SHANGHAI | BEIJING | CHENGDU
美国 | 上海 | 北京 | 成都

中国(上海)自由贸易试验区美盛路 117 号 3 幢 5 层 563 室
北京市昌平区立水桥北方明珠大厦 3 号楼 19 层 1917 室
中国深圳市宝安区西乡街道中粮云大厦三栋 1606 - B
四川省成都市天府新区华阳街道龙灯山路 299 号心怡德盛苑 22 栋
辽宁省大连市高新园区软件园软景 E 居 2#2209



联系我们 4008-710-598（供中国大陆用户拨打）
技术支持 support@beacongt.com
亚太区销售 asia@beacongt.com
北美区销售 usa@beacongt.com